



VYSOCE VÝKONNÉ 2-BŘITÉ KULOVÉ FRÉZY S DIAMANTOVÝM POVLAKEM NA GRAFIT, SLITINY HLINÍKU, BAKELIT, PLASTY, DŘEVO, MOSAZ AJ.

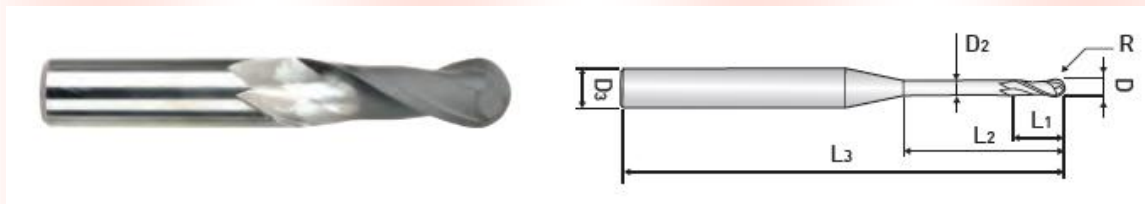

Označení	Rozměry (mm)						CZK/ks bez DPH			
	Ø	Rádus	řezná	Krk	celková	Ø krk		stopka		
G00501003	0,5	0,25	1	3	50	0,45	4	679		
G00501006				6				689		
G00501010				10				689		
G00601203	0,6	0,3	1,2	3	50	0,55	4	665		
G00601206				6				675		
G00601208				8				675		
G00601210				10				675		
G00601212				12				675		
G0080164	0,8	0,4	1,6	4	50	0,75	4	649		
G0080166				6				649		
G0080168				8				649		
G0100306	1	0,5	3	6	60	0,95	4	539		
G0100308				8				539		
G0100310				10				539		
G0100312				12				539		
G0100314				14				539		
G0100316				16				539		
G0100318				18				539		
G0100320				20				539		
G0120410	1,2	0,6	4	10	70	1,15	4	539		
G0150510	1,5	0,75	5	10	60	1,45	4	539		
G0150512				12				539		
G0150516				16				539		
G0150520				20				539		
G0150525				25				589		
G0150530				30				589		
G0200812	2	1	8	12	60	1,95	4	539		
G0200816				16				539		
G0200820				20				539		
G0200825				25				589		
G0200830				30				589		
G0200835				35				629		
G0200840				40				629		
G0201020				10				20	80	589
G0201020L								100	629	
G0251020								20	80	2,43


Označení	Rozměry (mm)						CZK/ks bez DPH		
	Ø	Rádus	řezná	Krk	celková	Ø krk		stopka	
G0301216	3	1,5	12	16	60	2,9	6	589	
G0301220				20	70			589	
G0301225				25	70			589	
G0301230				30	80			589	
G0301235				35	80			589	
G0301240				40	90			629	
G0301245	45	90	629						
G0301525	15	25	80			4	629		
G04015S	4	2	15	*	50	*	3,9	515	
G04015M				*	80	*		4	539
G04015L				*	120	*		669	
G0401520				20	60			555	
G0401525				25	70			555	
G0401530				30	80			555	
G0401535				35	80			555	
G0401540				40	90			589	
G0401545				45	90			589	
G0401550				50	100			625	
G0402030	20	30	80			4	555		
G0503050	5	2,5	30	50	100	4,8	6	789	
G0503050L				150	919				
G06020S	6	3	20	*	70	*	5,8	730	
G06020M				*	100	*		789	
G06020L				*	150	*		919	
G0603050				30	50	100		789	
G0603050L	150	919							
G08025S	8	4	25	*	70	*	7,8	935	
G08025M				*	110	*		969	
G08025L				*	160	*		1129	
G0804060				40	60	110		969	
G0804060L	200	1469							
G10030S	10	5	30	*	80	*	9,7	1315	
G10030M				*	120	*		1389	
G10030L				*	170	*		1849	
G1005070				50	70	120		1425	
G1005070L	200	1845							
G12035S	12	6	35	*	80	*	11,7	1625	
G12035M				*	130	*		1729	
G12035L				*	180	*		2120	
G1205575				55	75	130		2069	
G1205575L				200	2559				

■ Tolerance

Mill Dia. (mm)	Shank Dia.
0 ~ -0,03	h6

VYSOCE VÝKONNÉ 4-BŘITÉ KULOVÉ FRÉZY S DIAMANTOVÝM POVLAKEM

NA GRAFIT, SLITINY HLINÍKU, BAKELIT, PLASTY, DŘEVO, MOSAZ AJ.



Označení	Rozměry (mm)						CZK/ks bez DPH
	Ø rezné části	Rádus	Délka rezné části	Délka krku	Celková délka	Ø stopky	
WGB504010	1.0	0.5	3	-	60	4	615
WGB50401010				10			649
WGB50401015				15			649
WGB50401020				20			649
WGB50401025				25			699
WGB50401030				30			699
WGB504015	1.5	0.75	4	-	60	4	615
WGB50401510				10	649		
WGB50401515				15	649		
WGB50401520				20	649		
WGB50401525				25	695		
WGB50401530				30	695		
WGB504020	2.0	1.0	6	-	60	4	615
WGB50402010				10	639		
WGB50402015				15	639		
WGB50402020				20	639		
WGB50402025				25	639		
WGB50402030				30	639		
WGB50402040	40	690					
WGB504030	3.0	1.5	9	-	60	4	615
WGB50403015				15	690		
WGB50403020				20	690		
WGB50403025				25	690		
WGB50403030				30	690		
WGB50403040				40	739		
WGB50403050	50	739					
WGB504040060	4.0	2.0	12	-	60	4	665
WGB504040080					80		665
WGB504040110					110		745
WGB504040130					130		829
WGB504040150					150		835
WGB504050080	5.0	2.5	15	25	80	6	899
WGB504050110					110		899
WGB504060090	6.0	3.0	20	-	90	6	899
WGB504060110					110		899
WGB504060130					130		975
WGB504060150					150		1049
WGB504060180					180		1120
WGB504080110	8.0	4.0	25	-	110	8	1190
WGB504080130					130		1190
WGB504080150					150		1285
WGB504080200					200		1670
WGB504100110	10.0	5.0	30	-	110	10	1725
WGB504100130					130		1725
WGB504100150					150		1859
WGB504100180					180		2135
WGB504100200					200		2409
WGB504120110	12.0	6.0	35	-	110	12	2145
WGB504120130					130		2145
WGB504120150					150		2309
WGB504120180					180		2649
WGB504120200					200		2875

Tolerance	Mill Dia.(mm)	Shank Dia.
Dia.	Tolerance	
up to 12	0~-0,020	h6
over 12	0~-0,030	


VYSOCE VÝKONNÉ 2-BŘITÉ ROVNÉ FRÉZY S DIAMANTOVÝM POVLAKEM NA GRAFIT, SLITINY HLINÍKU, BAKELIT, PLASTY, DŘEVO, MOSAZ AJ.



■ Tolerance	
Mill Dia. (mm)	Shank Dia.
0 ~ -0,03	h6

Označení	Rozměry (mm)						CZK/ks bez DPH
	ø řezné části	Délka řezné části	Délka krku	Celková délka	ø odlehčení	ø stopky	
GE00501006	0,5	1	6	50	0,45	4	655
GE00601206	0,6	1,2	6	50	0,55	4	655
GE00601210			10				655
GE00701506	0,7	1,5	6	50	0,65	4	655
GE00802006	0,8	2	6	50	0,75	4	655
GE0100308	1	3	8	60	0,95	4	545
GE0100310			10				559
GE0100312			12				559
GE0150412	1,5	4	12	60	1,45	4	559
GE0200612	2	6	12	60	1,95	4	559
GE0200612S6						6	765
GE0250812	2,5	8	12	60	2,43	4	545
GE0301012	3	10	12	60	2,9	4	545
GE0301016			16				545
GE0301012S6			12			6	679
GE0301016S6			16				679
GE04012S	4	12	*	60	*	6	545
GE0401216			16		545		
GE0401220			20		859		
GE0501520	5	15	20	60	4,8	6	859
GE06020S	6	20	*	80	5,8	6	679
GE0602030			30				859
GE0603050			50				150
GE08025S	8	25	*	70	*	8	889
GE0802540			40		100		1099
GE0804070			70		150		1139
GE10030S	10	30	*	80	*	10	1309
GE1003050			50		100		1410
GE1004580			80		160		2179
GE12030S	12	30	*	80	*	12	1655
GE1203050			50		110		1795
GE1205080			80		160		2179

VYSOCE VÝKONNÉ 4-BŘITÉ ROVNÉ FRÉZY S DIAMANTOVÝM POVLAKEM NA GRAFIT, SLITINY HLINÍKU, BAKELIT, PLASTY, DŘEVO, MOSAZ AJ.




Označení	Rozměry (mm)				CZK/ks bez DPH
	ø řezné části	Délka řezné části	Celková délka	ø stopky	
WGE504020	2.0	6	50	4	709
WGE50402008		8			709
WGE50402010		10			709
WGE504025	2.5	8	50	4	709
WGE504030	3.0	8	50	6	829
WGE50403010		10			829
WGE50403012		12			829
WGE50403016		16	60		829
WGE50403020		20			829
WGE504040	4.0	10	50	6	829
WGE50404012		12			829
WGE50404016		16	60		829
WGE50404020		20			829
WGE50404025		25			829
WGE504050	5.0	15	60	6	829
WGE504060	6.0	15	60	6	925
WGE50406020		20	110		959
WGE50406030		30	150		1090
WGE504080	8.0	20	70	8	1335
WGE50408030		30	110		1425
WGE50408040		40	150		1555
WGE504100	10.0	25	75	10	1935
WGE50410040		40	110		2035
WGE50410050		50	150		2279
WGE504120	12.0	30	80	12	2309
WGE50412050		50	120		2545
WGE50412060		60	160		2775

Tolerance

Mill Dia.(mm)		Shank Dia.
Dia.	Tolerance	
All Size	0~-0.030	h6

RÁDIUSOVÉ - TOROIDNÍ 2-BŘITÉ FRÉZY S DIAMANTOVÝM POVLAKEM NA GRAFIT, SLITINY HLINÍKU, BAKELIT, PLASTY, DŘEVO, MOSAZ AJ. VYLEPŠENÝ DIAMANTOVÝ POVLAK POSLEDNÍ GENERACE

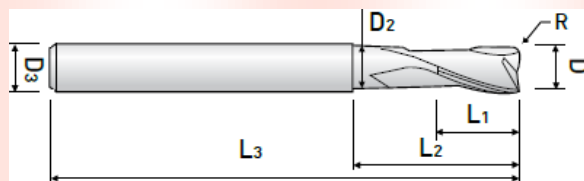


Označení	Rozměry (mm)							CZK/ks bez DPH
	ø řezné části	Rádus	Délka řezné části	Délka krku	Celková délka	ø odlehčení	ø stopky	
WGR502002	0.2	-	0.3	-	40	-	3	1285
WGR502003	0.3	-	0.5	-	40	-	3	1155
WGR502004	0.4	-	0.6	-	40	-	3	1019
WGR502005025	0.5	0.05	0.7	2.5	40	0.45	3	935
WGR502005040				4				935
WGR502006030	0.6	0.05	0.9	3	40	0.55	3	935
WGR502006050				5				935
WGR502008040	0.8	0.05	1.2	4	40	0.75	3	890
WGR502008070				7				890
WGR502010050	1	0.1	1.5	5	40	0.95	3	735
WGR502010085				8.5				735
WGR502010120				12				765
WGR502012060	1.2	0.1	1.8	6	50	1.15	3	735
WGR502012100				10				765
WGR502015075	1.5	0.15	2.2	7.5	50	1.4	3	735
WGR502015120				12				765
WGR502015180				18				799
WGR502020100	2.0	0.15	2.2	10	60	1.9	3	765
WGR502020160				16				765
WGR502020250				25				799
WGR502030100	3.0	0.2	3	10	65	2.9	4	799
WGR502030150				15				799
WGR502030200				20				799
WGR502030250				25	75			839
WGR502030300				30	75			839
WGR502040200	4.0	0.2	4	20	65	3.9	6	849
WGR502040300				30	75			849
WGR502040400				40	90			849
WGR502050200	5.0	0.3	5	20	75	4.9	6	1079
WGR502050300				30				1079
WGR502050400				40	90			1109
WGR502050500				50				1109
WGR502060300	6.0	0.3	6	30	75	5.9	6	1079
WGR502060400				40	1109			
WGR502060500				50	1109			
WGR502060600				60	100			1139

Tolerance Mill Dia.(mm)		Shank Dia.
Dia.	Tolerance	
All Size	0~-0.020	h6

RÁDIUSOVÉ - TOROIDNÍ 4-BŘÍTÉ FRÉZY S DIAMANTOVÝM POVLAKEM

NA GRAFIT, SLITINY HLINÍKU, BAKELIT, PLASTY, DŘEVO, MOSAZ AJ.

VYLEPŠENÝ DIAMANTOVÝ POVLAK POSLEDNÍ GENERACE

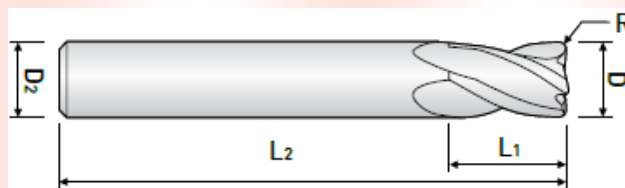


Označení	Rozměry (mm)					CZK/ks bez DPH
	ø řezné části	Rádus	Délka řezné části	Celková délka	ø stopky	
WGR50403002080	3.0	0.2	8	80	4	829
WGR50403003080		0.3				829
WGR50403005080		0.5				829
WGR50404003100	4.0	0.3	10	100	4	925
WGR50404005100		0.5				925
WGR50404010100		1.0				925
WGR50406003110	6.0	0.3	15	110	6	1135
WGR50406005110		0.5				1135
WGR50406010110		1.0				1135
WGR50408005110	8.0	0.5	20	110	8	1535
WGR50408010110		1.0		1535		
WGR50408005130		0.5		130		1685
WGR50408010130		1.0		1685		
WGR50410005130	10.0	0.5	25	130	10	2065
WGR50410010130		1.0		2065		
WGR50410005150		0.5		150		2329
WGR50410010150		1.0		2329		
WGR50412005130	12.0	0.5	30	130	12	2525
WGR50412010130		1.0		2525		
WGR50412005150		0.5		150		2859
WGR50412010150		1.0		2859		

Tolerance

Mill Dia. (mm)		Shank Dia.
Dia.	Tolerance	
up to 12	0~-0.020	h6
over 12	0~-0.030	

ULTRA PŘESNÉ 2-BŘITÉ KULOVÉ FRÉZY S VELMI TVRDÝM POVLAKEM NA GRAFIT, SLITINY HLINÍKU, BAKELIT, PLASTY, DŘEVO, MOSAZ AJ., TVRDÁ OCEL 55 HRC

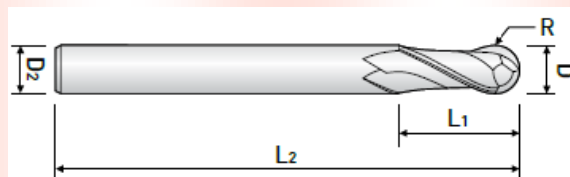

Označení	Rozměry (v mm)					CZK/ks bez DPH
	Průměr	Rádus	řezná	celková	stopka	
WHPB902001	0,1	0,05	0,2	40	4	1139
WHPB9020015	0,15	0,075	0,3	40	4	1139
WHPB902002	0,2	0,1	0,4	40	4	855
WHPB902003	0,3	0,15	0,6	40	4	769
WHPB902004	0,4	0,2	0,8	40	4	739
WHPB902005	0,5	0,25	1,0	40	4	670
WHPB902006	0,6	0,3	1,2	40	4	609
WHPB902007	0,7	0,35	1,4	40	4	609
WHPB902008	0,8	0,4	1,6	40	4	555
WHPB902009	0,9	0,45	1,8	40	4	555
WHPB902010	1,0	0,5	2,5	50	6	585
WHPB902012	1,2	0,6	3,0	50	6	585
WHPB902015	1,5	0,75	4,0	50	6	585
WHPB902020	2,0	1	5,0	50	6	585
WHPB902025	2,5	1,25	6,0	60	6	525
WHPB902030	3,0	1,5	6,0	60	6	585
WHPB902040	4,0	2	8,0	70	6	615
WHPB902050	5,0	2,5	10,0	80	6	675
WHPB902060	6,0	3	12,0	90	6	705
WHPB902080	8,0	4	14,0	100	8	1205
WHPB902100	10,0	5	18,0	100	10	1429
WHPB902120	12,0	6	24,0	110	12	1915

ALICON s.r.o. Váš partner v třískovém obrábění

Vápenková 547/4, 147 00 Praha 4, IČ: 28179706, DIČ: CZ28179706
Tel: +420774317627, Fax: +420227203615, e-mail: info@alicon.cz, www.alicontool.cz

